


交流电容器、电子电力电容器的圆柱形塑壳外壳

■ 外形图

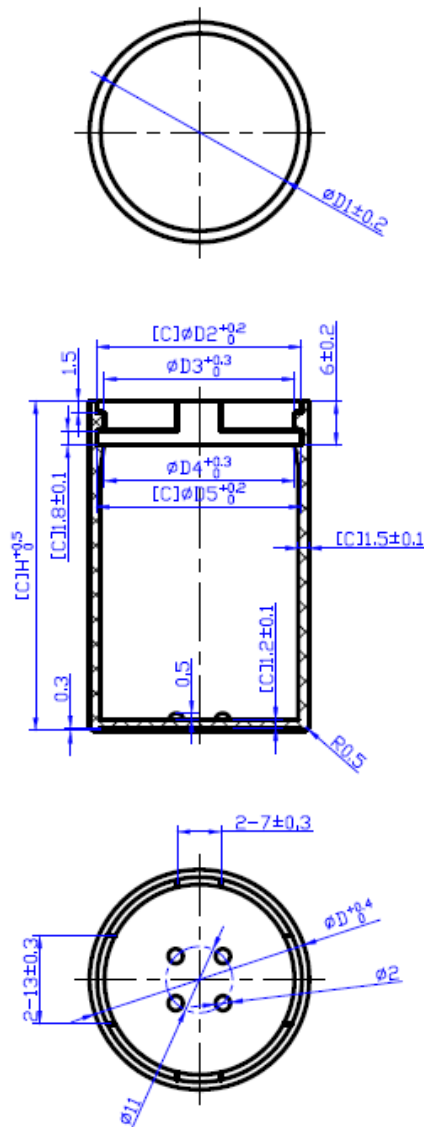

■ 特点

- 适用于灌注类金属化薄膜电容器
- 性能稳定
- 耐高温性高
- 材质：PC、PBT、PCABS
- 有害物质高于 ROHS\REACH 等欧盟标准

■ 技术要求 Specifications

外观要求	表面色泽均匀，无划痕、沙眼、气泡
耐温性	126° /4h (以 PC 为例)
耐电压	3000VAC, 60S 不击穿
阻燃性	符合 UL94-V0

■ 外形尺寸

可依据客户需求来开发模具 Can be based on customer needs to set the development of mold

外壳代号	D	D1	D2	D3	D4	D5	H
S-SK-170	40	37	38	36.5	36.5	38	58

公司保留在不另行通知的情况下,对其中所包含的规格进行更改的权利，产品规格书更新时恕不另行通知。产品规格书版权及产品最终解释权归铜峰电子所有。